



ee link



er ready



24 V



U-Link




d-track

Pełna gama tłoków hydraulicznych przeznaczonych do bardzo intensywnego użytkowania we wszystkich kontekstach, rezydencjalnym, przemysłowym oraz w zespołach mieszkalnych.


Kompaktowe i solidne, stosowane do bram ze skrzydłami o szerokości do 5 metrów i wadze do 800 kg. Dostępne zarówno w wersji odwracalnej, jak i nieodwracalnej, gwarantują maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki enkoderowi absolutnemu oraz unikalnemu systemowi D-Track

## DIMENSION (MM)

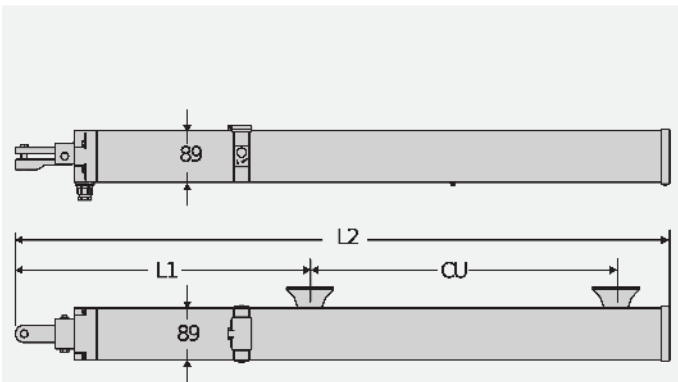

	L1	CW	L2
<b>LUX BT 2B</b>	715	270	1116
<b>LUX G BT 2B</b>	932	392	1381

## INSTALLATION DIMENSIONS

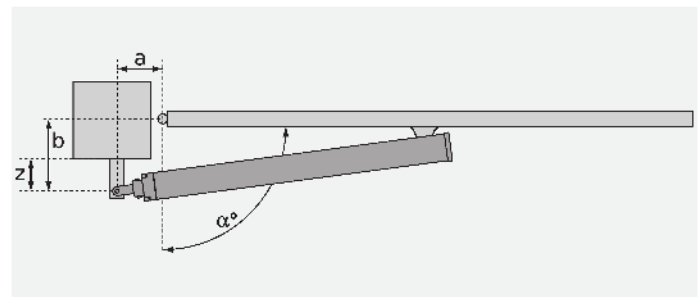

## TECHNICAL FEATURES

	LUX BT 2B	LUX BT
Jednostka sterująca	THALIA P	
Motor voltage	24 V	24 V
Moc pobierana	300 W	300 W
Max. width of door/gate wing	2 m	3 m
Max. weight of door/gate wing	300 kg	300 kg
Skok użyteczny tłoka	270 mm	270 mm
Kąt maksymalny	113 °	113 °
Czas manewru	14 s	14 s
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Enkoder	Enkoder
Zwolnienie	TAK	TAK
Blokada	Wybór w mechanizmie otwierania/zamykania	Elektrozamek
Odblokowywanie	Klucz trójkątny	Klucz trójkątny
Reakcja na uderzenie	D-Track	D-Track
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne
Stopień ochrony	IP55	
Warunki otoczenia (maks.)	-20 + 60 °C	



		Opis
P935079 00001	LUX BT 2B	Siłownik hydrauliczny 24 V z mechanizmem zmiany kierunku do skrzydeł o wadze do 2 m. 300 kg, do zastosowań bardzo intensywne. Czas przesuwu 14 s. Możliwość wyboru blokad.
P935080 00001	LUX BT	Siłownik hydrauliczny 24 V z mechanizmem zmiany kierunku do skrzydeł o wadze do 3 m. 300 kg, do zastosowań bardzo intensywne. Czas przesuwu 14 s. Ze zmianą kierunku/pozycji.

**THALIA P: Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności.**

**THALIA P - Wbudowane**



- Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności
- Application: control panel with display for one or two 24V electromechanical and hydraulic operators for swing gates with electric lock management, for very-complex installations
- Board power supply: 230V single-phase
- Operator power supply: 24Vdc 240W max each operator
- Main features: removable terminal blocks with new standard colour-coding, simplified scenario-based programming with display and incorporated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, slowdown during opening and closing and electronic self-learning
- Main Features: automatic closing, rapid closing, partial opening, operation with dead man feature, direct connection powered solenoid lock and electromagnet, direct connection edge BK2
- Compatibility: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

**N999443 - PL LX BT**



Płyta kotwiąca umożliwiającą montaż uchwyty do szupa murowanego do LUX BT, GIUNO BT A.

**P125020 - BBT BAT**



Zestaw baterii awaryjnych do THALIA i THALIA P.

